HXI

Закрытые градирни

Основные преимущества

- Нет парения
- Превосходное сбережение воды
- Экономичная

Характеристики HXI

Комбинированный поток, осевой вентилятор, вытяжная тяга
Гибридное влажно-сухое охлаждение

Диапазон мощности

до 1630 кВт

Максимальная температура жидкости на входе

82°C

Типичные применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Необходимость сбережения воды
- Необходимость снижения парения

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 02-08-2016
Для более точной информации посетите: https://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI

Нет парения

- Влажная работа **без парения** благодаря **сухому оребренному теплообменнику**: он снижает влажность воздуха, покидающего гладкий теплообменник.

Превосходное сбережение воды

- Запатентованная "умная" **система управления потоком!**
  С трехходовым клапаном для точной регулировки температуры жидкости на выходе и непревзойденной годовой экономии воды.
- Профиль нагрузки - адаптируемый к **сухой**, **адиабатической** или комбинированной**влажно-сухой** работе.

Экономичная

- **Испарительное охлаждение** ПЛЮС уникальная **комбинированная система теплопередачи** для минимального энергопотребления всей системы.
- **Осевой вентилятор** – потребляет вдвое меньше конкурентов и огромных моноблочных установок: экономит вам еще больше!
- Меньшее потребление воды = меньшие расходы на воду = **меньшие затраты на обработку воды**

Малая потребность в техобслуживании и легкий осмотр

- **Безопасно осматривайте и обслуживайте** градирни HXI с непревзойденным комфортом, **стоя** внутри.
- У HXI имеются **просторный пленум** (внутренний объем) и легкий доступ внутрь для осмотра и обслуживания.
- **Доступ через большую дверь на петлях к внутреннему мостику**: для осмотра изделия изнутри не требуется осушение бассейна.
- Легкий доступ к осмотру теплообменника снаружи или изнутри через **съемные модули каплеуловителя.**
- Легкий доступ к осмотру наполнителя снаружи или изнутри через **съемные комбинированных входные экраны.**
- Запатентованный листовой наполнитель Bacross снижает загрязнение, позволяя легко осмотреть пакет наполнителя без его демонтажа. Опционные пакеты наполнителя BACross для быстрого и легкого демонтажа и очистки наполнителя.
- Самоочищающийся бассейн холодной воды и наполнитель над **наклонным бассейном** обеспечивают смыв мусора и грязи.
- Съемный **сетчатый фильтр на впуске** с противовихревым колпаком.
- Подпитка, слив и перелив легко **доступны снаружи** для осмотра и чистки.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 02-08-2016
Для более точной информации посетите: https://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI

Гибкая работа

- **Система нескольких моторов вентиляторов** состоит из независимого электромотора вентилятора и узла привода на каждый вентилятор с вентиляционной камерой, что обеспечивает независимую работу каждого вентилятора. Используется для дополнительного управления производительностью или для запасного вентилятора на случай отказа основного.
- Различные **устойчивые к коррозии материалы**, включая уникальную Baltibond нового поколения для гарантированно долгого срока службы.
- **Впуск и выпуск воздуха с одной стороны**, что обеспечивает установку в большинстве ниш и ограждений.
- **Уникальная и запатентованная система теплопередачи**: отличается комбинированным потоком через змеевик теплообменника и пакет наполнителя, что обеспечивает как тонкую регулировку температуры, так и работу при большой тепловой нагрузке.
- Запатентованная **"умная" система управления потоком!**

Максимальная безопасность при работе

- Легкие для чистки и осмотра изделия HXI **снижают гигиенические риски** размножения внутри бактерий или образования биопленок.
- **Комбинированные щиты на входе** блокируют солнечный свет для предотвращения биологического обрастания в градирне, фильтруют воздух и предотвращают выплескивание воды наружу.
- Запатентованныйнаполнитель BACross снижает запах.
- **Каплеуловители** сертифицированы Eurovent на предотвращение попадания капелек в воздух.

Интересует гибридная закрытая градирня HXI для охлаждения вашей оборотной жидкости? Свяжитесь с вашим местным представительством BAC для получения дополнительной информации.

Downloads

- HXI compilation pdf (RU)
- M - HXI (RU)
- R - HXI (RU)

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 02-08-2016
Для более точной информации посетите: https://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI

HXI

Закрытые градирни

Принцип работы

Сухая работа

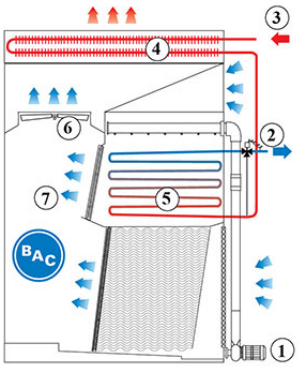

Насос оросительной воды (1) выключается, и **клапан плавной регулировки потока** (трехходовой клапан) **(2)** остается полностью открытым. Теплая рабочая **жидкость (3)** протекает одновременно и через **оребренный теплообменник (4)**, и через **гладкий теплообменник (5)**.
Осевой вентилятор (6) перемещает наружный **воздух (7)** по поверхности теплообменника, при этом от жидкости внутри него отводится тепло. В этом режиме не расходуется вода и не возникает парение.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-принцип-работы

Адиабатическая работа

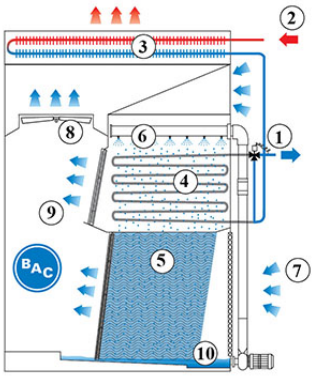

Клапан регулировки потока (трехходовой клапан) **(1)** направляет теплую рабочую **жидкость (2)** через **оребренный теплообменник (3)**, в обход **влажного гладкого теплообменника (4)**. Гладкий теплообменник и **пакет наполнителя (5)** увлажняются **оросительной водой (6)**, но испарения воды для отвода тепла не происходит. Однако часть воды испаряется. Это увлажняет поступающий наружный **воздух (7)**, который продувается по поверхности оребренного теплообменника **осевым вентилятором (8)**. Этот насыщенный **воздух (9)** обладает большей охлаждающей способностью для охлаждения рабочей жидкости в оребренном теплообменнике. Оросительная вода стекает в наклонный бассейн или **поддон (10)**. Циркуляционный насос возвращает воду в систему орошения. Пока расчетная температура жидкости на выходе сохраняется, видимое парение и расход воды сильно сокращаются.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-принцип-работы

Влажно-сухая работа



Теплая рабочая **жидкость (1)** протекает одновременно и через **оребренный теплообменник (2)**, и через **гладкий теплообменник (3)**. **Осевой вентилятор (4)** обдувает **воздухом (5)** оба теплообменника и **пакет наполнителя (6)**. Наверху, где теплая жидкость поступает в градирню, выходящий **воздух (7)** насыщается и сразу предварительно охлаждает жидкость. Далее происходит следующий процесс теплопереноса в гладком теплообменнике, который увлажняется **системой орошения (8)**. Охлажденная жидкость **покидает (9)** установку. Далее оросительная вода стекает на наполнитель, усиливая процесс теплопередачи за счет переохлаждения оросительной воды. Вода собирается в **наклонном бассейне (10)** и **насос (11)** снова подает охлажденную воду на поверхность гладкого теплообменника. При понижении тепловой нагрузки или уличной температуры, **регулирующий клапан (12)** будет контролировать поток через гладкий теплообменник таким образом, чтобы поддерживалась расчетная температура жидкости и сберегалась вода. Парение также сводится к минимуму, потому что испаряется меньше воды, а выходящий воздух подогревается сухим оребренным теплообменником.

Хотите использовать гибридную градирню HXI для охлаждения вашей рабочей жидкости? Свяжитесь с вашим местным представительством BAC для получения дополнительной информации.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-принцип-работы

HXI

Закрытые градирни

Особенности конструкции

1. Выбор материала



- Толстостенная сталь с горячим оцинкованием используется для наружных стальных панелей и структурных элементов **сзащитой от коррозии Baltiplus**.
- Дополнительной опцией является уникальная Baltibond нового поколения. Гибридное полимерное покрытие наносится перед сборкой на все компоненты изделия, изготовленные из стали с горячим оцинкованием.
- **Опцией для работы в чрезвычайных условиях являются** панели и структурные элементы из нержавеющей стали марки 304 или 316.
- Или экономичная альтернатива: **контактирующий с водой бассейн холодной воды из нержавеющей стали**. Его главные компоненты и сам бассейн изготовлены из нержавеющей стали. Остальное защищено системой защиты от коррозии Baltibond нового поколения.

2. Поверхность теплопередачи



Уникальная и запатентованная система теплопередачи: **отличается комбинированным потоком** через змеевики теплообменника и пакет наполнителя.

Змеевик с гладкой поверхностью

- **Теплообменник с гладкой поверхностью** изготовлен из непрерывных стальных отрезков с полностью гладкой поверхностью, с горячим оцинкованием после изготовления. Рассчитан на свободный сток жидкости и максимальное рабочее давление 10 бар в соответствии с PED. Пневматически испытан под давлением 15 бара.

- Все горячеоцинкованные теплообменники

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-особенности-конструкции

поставляются с внутренней защитой от коррозии **ICCP** BAC, гарантирующей качество.

- Испробуйте варианты наших теплообменников: **теплообменник из нержавеющей стали** марки 304L или 316L.

Трубчато-ребристый теплообменник

Сухой оребренный теплообменник изготовлен из медных трубок с волнистой кромкой и плоских алюминиевых пластинчатых ребер. Рассчитан на свободный сток жидкости и максимальное рабочее давление 10 бар в соответствии с PED. Пневматически испытан под давлением 15 бара.

Наполнитель

- Запатентованный и испытанный на заводе Наполнитель BACross с интегрированными **каплеуловителями**. Опционные пакеты наполнителя BACross ручками для быстрого и легкого демонтажа и очистки наполнителя. Пакет включает отдельные **листы**, которые легко вынимаются для осмотра и очистки, что исключает необходимость частой замены наполнителя.
- Это самозатухающий **пластик**, который не будет гнить, разлагаться или разрушаться.
- Для работы выше 50°C, испробуйте наш **опционный высокотемпературный наполнитель**, выдерживающий температуру оросительной воды до 55°C.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-особенности-конструкции

3. Система перемещения воздуха



- **Система вентилятора** HXI имеет два стойких к коррозии шкива, ремень и мотор. В сочетании с подшипниками вала вентилятора, рассчитанными на тяжелые условия работы, BAC **Impervix** мотором, это гарантирует оптимальную и круглогодичную эффективность работы.
- **Экономичный и малошумный осевой вентилятор(ы)** из устойчивого к коррозии алюминия, заключен в цилиндр.
- **Опция: комплект регулировки потока,** включающий трехходовой клапан с приводом и соединительными трубопроводами
- Наши **каплеуловители** в секции теплообменника изготовлены из УФ-устойчивого пластика, который не гниет, не разлагается и не разрушается, а их эффективность испытана и **сертифицирована Eurovent**. Для оптимального доступа к теплообменнику они собраны в **удобные для обращения и съемные секции** .
- На входе воздуха стоят легко снимаемые и УФ-стойкие пластиковые **комбинированные щиты**. Они блокируют солнечный свет для предотвращения биологического обрастания градирни, фильтруют воздух и предотвращают выплескивание воды наружу.

4. Система распределения воды



Она состоит из:

- **Оросительных ответвлений** с широкими, незабивающимися, пластиковыми, орошающими на 360°форсунками, закрепленными во втулках. Перекрывающиеся струи обеспечивают полное смачивание теплообменника.
- **Наклонный бассейн холодной воды** с: большой и открывающейся внутрь **дверью** и **внутренним мостиком**.
- Противовихревых **сетчатых фильтров** и **узла подпитки,** которые легко доступны со стороны впуска воздуха.
- Центробежного **оросительного насоса** с глухой муфтой и бронзовыми вставками, с герметичным мотором с охлаждением от вентилятора (ГМОВ)**.** Выпускного трубопровода с дозирующим клапаном, установленным между нагнетательным отверстием насоса и переливом.

Нужна дополнительная информация? Свяжитесь с местным представительством BAC.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-особенности-конструкции

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/изделия/HXI-особенности-конструкции

HXI

Закрытые градирни

опций и аксессуаров

Смотрите ниже перечень основных опций и аксессуаров. Если аксессуар или опция, выбранные Вами, не перечислены ниже, обратитесь к представителю BAC в Вашем регионе.

Пакеты BACross

Для еще более легкой **разборки и очистки** листов наполнителя BACross выберите пакеты с ручками для подвески. Узнайте больше

Шумоподавление

Снижение шума в **точках впуска и выпуска воздуха** приближает нас к бесшумному холодильному оборудованию. Узнайте больше

Теплообменник снижения парения

Оребренный теплообменник устанавливается в выпускном потоке воздуха градирни и располагается последовательно за влажным теплообменником. Это **снижает или устраняет парение** и **продлевает возможность сухого охлаждения**. Узнайте больше

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-опций и аксессуаров

Трехходовой клапан

Трехходовой клапан установлен в вашей градирне для обеспечения максимальной экономии воды. Узнайте больше

Подключение внешнего поддона

Лучший способ **предотвратить замерзание поддона** - это использовать вспомогательный внешний поддон, расположенный в обогреваемом помещении. Выключение насоса циркуляции воды позволяет воде из системы распределения, а также из трубопроводов и поддона, свободно стечь во вспомогательный поддон. Узнайте больше

Комплект подогрева бассейна

Благодаря нашим установленным на заводе подогревателям, вода сохраняет температуру 4°C и **никогда не замерзает** , даже во время простоя оборудования и независимо от уличной температуры. Узнайте больше

Комплект электроуправления уровнем воды

Для идеально точного контроля уровня воды замените стандартный механический клапан нашим электрическим контроллером уровня воды. Узнайте больше

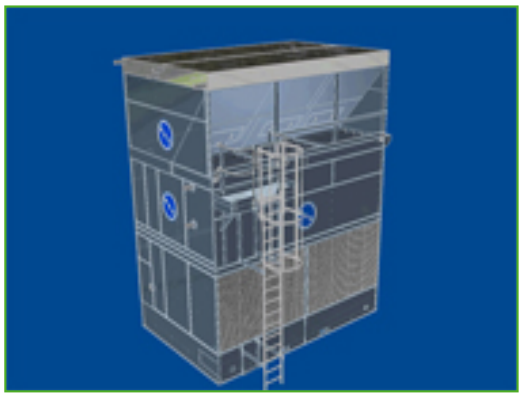

Платформы

Чтобы **легче** и **безопаснее** осматривать и обслуживать верхнюю часть изделия, можно установить платформы. Узнайте больше

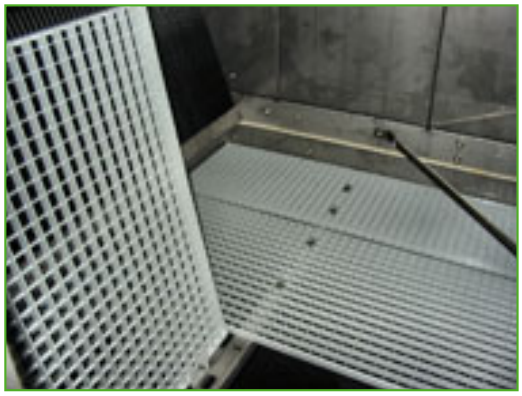

Внутренняя сервисная платформа

Внутренняя платформа поможет **добраться изнутри до верхней части установки** и безопасно осматривать ваши градирни. Узнайте больше

Удлиненные смазочные линии

Для смазки подшипников вала вентилятора могут быть использованы удлиненные смазочные линии с легко доступными смазочными фитингами. Узнайте больше

Аварийный выключатель

Отключает электропитание моторов **по соображениям безопасности** на время осмотра или обслуживания. Узнайте больше

Резервный насос

Установите дежурный **резервный насос оросителя** на случай отказа основного насоса! Узнайте больше

Вибрационный выключатель

Когда возникает чрезмерная вибрация, этот выключатель отключает вентилятор, обеспечивая **безопасную работу** вашего холодильного оборудования. Узнайте больше

Оборудование для обработки воды

Чтобы обеспечить правильный **уход за водой в градирне**, требуются устройства для контроля обработки воды. Это не только помогает защитить компоненты и пакет наполнителя, контролировать коррозию, известковый налет и запахи, но и предотвратить размножение в циркулирующей воде вредных бактерий, включая **легионеллу**. Узнайте больше

Фильтр

Сепараторы и фильтры с наполнителем эффективно **удаляют взвешенные в воде твердые частицы,** снижая расходы на чистку системы и оптимизируя результаты обработки воды. Фильтрация помогает поддерживать чистоту циркулирующей воды. Узнайте больше

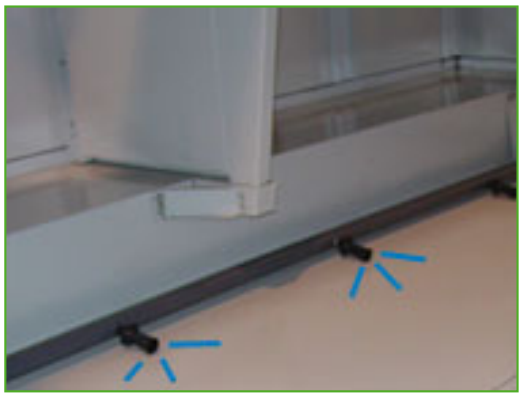

Трубопровод очистителя поддона

Трубопровод очистителя поддона **предотвращает накопление осадка в бассейне холодной воды** изделия. Полная система трубопроводов, включая форсунки, монтируется в бассейне градирни **и далее подсоединяется к оборудованию фильтрации с отводным контуром**. Узнайте больше

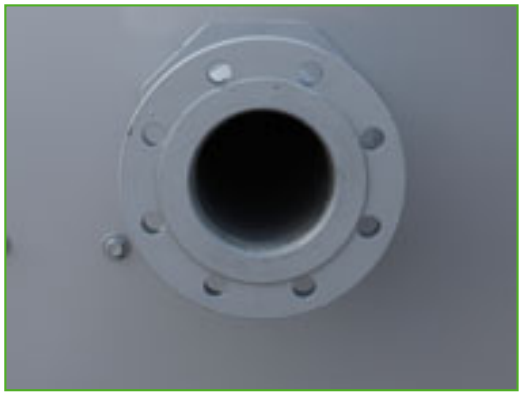

Фланцы

Фланцы облегчают **соединение трубопроводов** на месте монтажа. Узнайте больше

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-опций и аксессуаров

HXI

Закрытые градирни

Технические данные

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Размеры труб являются номинальными диаметрами (НД). Все соединения имеют наружную BSP резьбу, кроме 15 мм воздушного клапана, имеющего внутреннюю BSP резьбу.
2. Чертежи в масштабе отображают стандартную (правую) компоновку со стандартной компоновкой трубчато-ребристого змеевика. "Левая" компоновка может быть выполнена по специальному заказу.
3. Расположение подсоединений змеевика указано приблизительно. Эти размеры не должны быть использованы для предварительного изготовления соединительных трубопроводов.
4. При высоких скоростях потока может быть использована компоновка трубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью (HXI D). В случае пакета рубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью, впускные соединения змеевика будут расположены на одной стороне, а выпускные на противоположной стороне. (См. компоновки змеевидности)
5. Вся техническая информация на этой странице приведена без учета компоновки коллекторов и трехходового клапана. (см. раздел "Принадлежности, комплект регулировки потока)
6. Изделия будут поставляться 3 блоками - верхняя, средняя и нижняя секции.

Последнее обновление: 31 July 2016

HXI 42X-44X

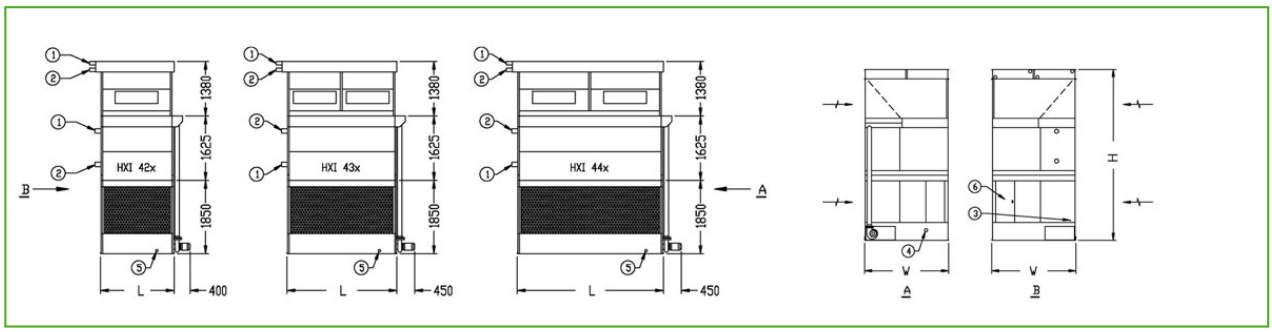

1. Впускное соединение; 2. Выпускное соединение; 3. Подпитка НД 15; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-42X-44X

Модель	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток ($м^3$/с)	Мотор вентилятора (кВт)	Расход воды (л/с)	Мотор насоса (кВт)	Впускное / выпускное соединение змеевика (мм)
	Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H					Трубчато-ребристый змеевик
HXI 420-K	3810	2570	1110	1861	2385	4855	13.0	(1x) 7.5	12.0	(1x) 1.1	(2x) 80
HXI 421-K	4020	2710	1260	1861	2385	4855	12.9	(1x) 7.5	12.0	(1x) 1.1	(2x) 80
HXI 422-K	4230	2850	1400	1861	2385	4855	12.8	(1x) 7.5	12.0	(1x) 1.1	(2x) 80
HXI 430-L	5560	3700	1660	2775	2385	4855	20.2	(2x) 5.5	18.3	(1x) 2.2	(2x) 80
HXI 431-L	5870	3910	1870	2775	2385	4855	19.9	(2x) 5.5	18.3	(1x) 2.2	(2x) 80
HXI 432-L	6190	4130	2090	2775	2385	4855	19.6	(2x) 5.5	18.3	(1x) 2.2	(2x) 80
HXI 440-M	7011	4520	1960	3690	2385	4855	26.6	(2x) 7.5	31.5	(1x) 2.2	(2x) 80
HXI 441-M	7421	4800	2240	3690	2385	4855	26.3	(2x) 7.5	31.5	(1x) 2.2	(2x) 80
HXI 442-M	7851	5090	2530	3690	2385	4855	26.0	(2x) 7.5	31.5	(1x) 2.2	(2x) 80

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-42X-44X

HXI

Закрытые градирни

Технические данные

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Размеры труб являются номинальными диаметрами (НД). Все соединения имеют наружную BSP резьбу, кроме 15 мм воздушного клапана, имеющего внутреннюю BSP резьбу.
2. Чертежи в масштабе отображают стандартную (правую) компоновку со стандартной компоновкой трубчато-ребристого змеевика. "Левая" компоновка может быть выполнена по специальному заказу.
3. Расположение подсоединений змеевика указано приблизительно. Эти размеры не должны быть использованы для предварительного изготовления соединительных трубопроводов.
4. При высоких скоростях потока может быть использована компоновка трубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью (HXI D). В случае пакета рубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью, впускные соединения змеевика будут расположены на одной стороне, а выпускные на противоположной стороне. (См. компоновки змеевидности)
5. Вся техническая информация на этой странице приведена без учета компоновки коллекторов и трехходового клапана. (см. раздел "Принадлежности, комплект регулировки потока)
6. Изделия будут поставляться 3 блоками - верхняя, средняя и нижняя секции.

Последнее обновление: 31 July 2016

HXI (Q)54X - (Q)56X

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)54X-(Q)56X

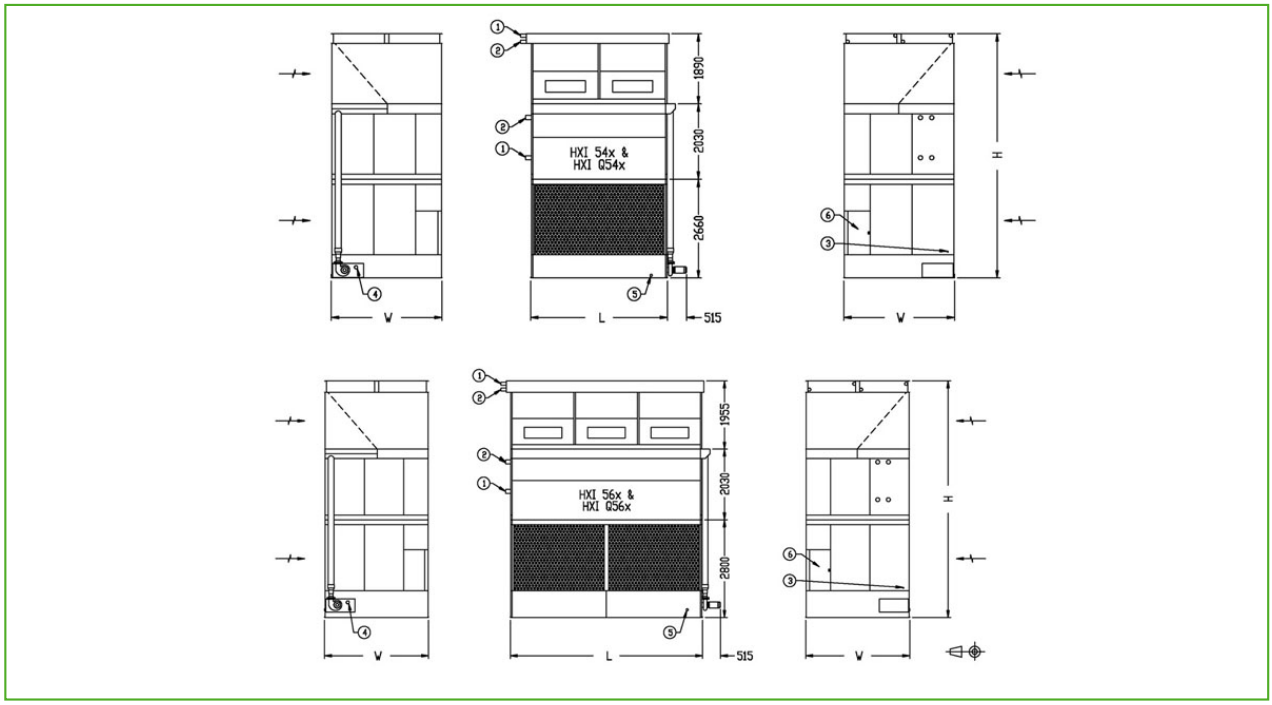

1. Впускное соединение; 2. Выпускное соединение; 3. Подпитка НД 25; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)54X-(Q)56X

Модель	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток ($м^3/с$)	Мотор вентилятора (кВт)	Расход воды (л/с)	Мотор насоса (кВт)	Впускное / выпускное соединение змеевика (мм)
	Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H					Трубчато-ребристый змеевик
HXI 540-O	8691	5700	2400	3690	2985	6580	35.5	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 80
HXI 541-O	9311	6140	2840	3690	2985	6580	35.1	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 80
HXI 542-O	9931	6580	3280	3690	2985	6580	34.9	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 80
HXI Q540-O	9931	6580	3280	3690	2985	6580	34.9	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 80
HXI Q541-O	11181	7460	4160	3690	2985	6580	34.6	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 80
HXI 560-O	12695	8220	3360	5520	2985	6785	53.6	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI 561-O	13635	8880	4090	5520	2985	6785	53.1	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI 562-O	14575	9540	4740	5520	2985	6785	52.7	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI Q560-O	14575	9540	4740	5520	2985	6785	52.7	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI Q561-O	16475	10880	6090	5520	2985	6785	52.3	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)54X-(Q)56X

HXI

Закрытые градирни

Технические данные

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Размеры труб являются номинальными диаметрами (НД). Все соединения имеют наружную BSP резьбу, кроме 15 мм воздушного клапана, имеющего внутреннюю BSP резьбу.
2. Чертежи в масштабе отображают стандартную (правую) компоновку со стандартной компоновкой трубчато-ребристого змеевика. "Левая" компоновка может быть выполнена по специальному заказу.
3. Расположение подсоединений змеевика указано приблизительно. Эти размеры не должны быть использованы для предварительного изготовления соединительных трубопроводов.
4. При высоких скоростях потока может быть использована компоновка трубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью (HXI D). В случае пакета рубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью, впускные соединения змеевика будут расположены на одной стороне, а выпускные на противоположной стороне. (См. компоновки змеевидности)
5. Вся техническая информация на этой странице приведена без учета компоновки коллекторов и трехходового клапана. (см. раздел "Принадлежности, комплект регулировки потока)
6. Изделия будут поставляться 3 блоками - верхняя, средняя и нижняя секции.

Последнее обновление: 31 July 2016

HXI (Q)64X - (Q)66X

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)64X-(Q)66X

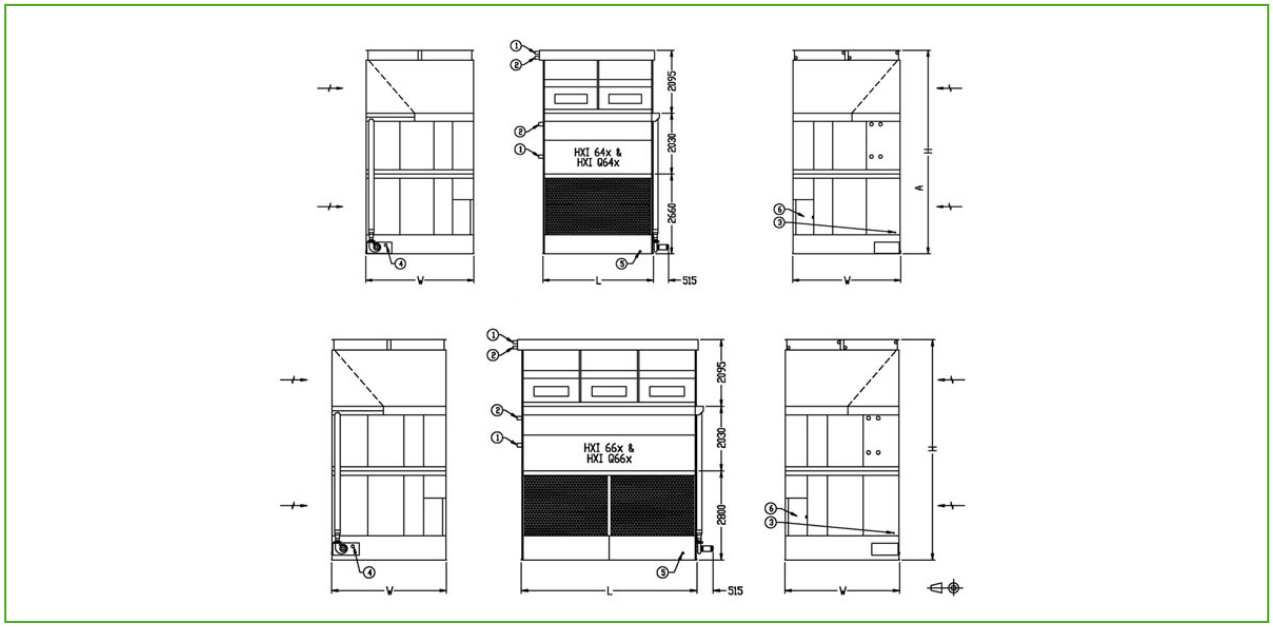

1. Впускное соединение; 2. Выпускное соединение; 3. Подпитка НД 25; 4. Перелив НД 80; 5. Слив НД 50; 6. Дверца люка.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)64X-(Q)66X

Модель	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток ($м^3/с$)	Мотор вентилятора (кВт)	Расход воды (л/с)	Мотор насоса (кВт)	Впускное / выпускное соединение змеевика (мм)
	Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H					Трубчато-ребристый змеевик
HXI 640-O	10050	6330	2575	3690	3610	6785	39.9	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 100
HXI 641-O	10740	6810	3055	3690	3610	6785	39.2	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 100
HXI 642-O	11430	7290	3535	3690	3610	6785	38.7	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 100
HXI Q640-O	11430	7290	3540	3690	3610	6785	38.7	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 100
HXI Q641-O	12790	8240	4480	3690	3610	6785	37.8	(2x) 11.0	45.1	(1x) 4.0	(2x) 100
HXI 660-O	14690	9085	3710	5520	3610	6925	60.5	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI 661-O	15700	9795	4420	5520	3610	6925	59.5	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI 662-O	16710	10505	5130	5520	3610	6925	58.6	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI Q660-O	16710	10505	3710	5520	3610	6925	60.5	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100
HXI Q661-O	18750	11955	6570	5520	3610	6925	57.4	(3x) 11.0	56.8	(1x) 5.5	(2x) 100

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Изделия/HXI-(Q)64X-(Q)66X

HXI

Закрытые градирни

Технические данные

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Размеры труб являются номинальными диаметрами (НД). Все соединения имеют наружную BSP резьбу, кроме 15 мм воздушного клапана, имеющего внутреннюю BSP резьбу.
2. Чертежи в масштабе отображают стандартную (правую) компоновку со стандартной компоновкой трубчато-ребристого змеевика. "Левая" компоновка может быть выполнена по специальному заказу.
3. Расположение подсоединений змеевика указано приблизительно. Эти размеры не должны быть использованы для предварительного изготовления соединительных трубопроводов.
4. При высоких скоростях потока может быть использована компоновка трубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью (HXI D). В случае пакета рубчато-ребристого змеевика с двойной змеевидностью, впускные соединения змеевика будут расположены на одной стороне, а выпускные на противоположной стороне. (См. компоновки змеевидности)
5. Вся техническая информация на этой странице приведена без учета компоновки коллекторов и трехходового клапана. (см. раздел "Принадлежности, комплект регулировки потока)
6. Изделия будут поставляться 3 блоками - верхняя, средняя и нижняя секции.

Последнее обновление: 31 July 2016

Шумоподавитель

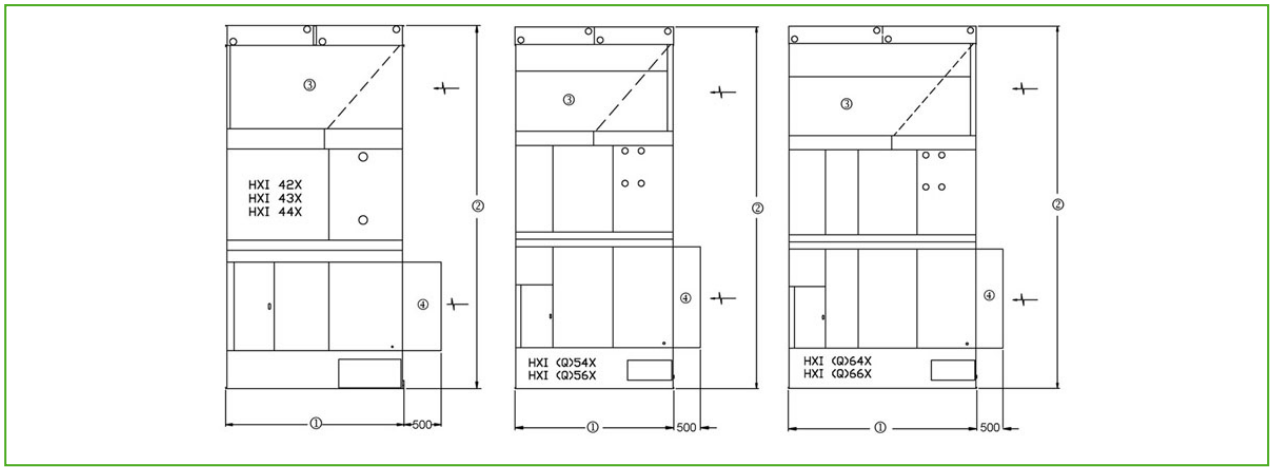

1. Ширина изделия; 2. Высота изделия; 3. Изолированная камера; 4. Впускной шумоподавитель.

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Produkte/HXI-Шумоподавитель

Номер модели	Вес шумоподавителя (кг)
HXI 420-K	100
HXI 421-K	100
HXI 422-K	100
HXI 430-L	130
HXI 431-L	130
HXI 432-L	130
HXI 440-M	175
HXI 441-M	175
HXI 442-M	175
HXI 540-O	250
HXI 541-O	250
HXI 542-O	250
HXI Q540-O	250
HXI Q541-O	250
HXI 560-O	375
HXI 561-O	375
HXI 562-O	375
HXI Q560-O	375
HXI Q561-O	375
HXI 640-O	250
HXI 641-O	250
HXI 642-O	250
HXI Q640-O	250
HXI Q641-O	250
HXI 660-O	375
HXI 661-O	375
HXI 662-O	375
HXI Q660-O	375
HXI Q661-O	375

Этот файл был сгенерирован с сайта BAC на: 01-08-2016
Для более точной информации посетите: http://www.baltimoreaircoil.eu/Produkte/HXI-Шумоподавитель